

The Perfect Finish

De perfecte afwerking / La finition parfaite
Die Perfekte Installation / El acabado perfecto

Ready? Set? Go!



INSTALLATION WARRANTY

ONLY FULL WARRANTY WITH DECOFIX
VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX

Ready? SURFACE & ATMOSPHERE

Omgeving & Ondergrond | Environment & Surface | Umgebung & Untergrund | Ambiente & Superficie



Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing.
Opslag- en plaatsingsvoorwaarden: Plaats profielen en lijnen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.
Conditions d'installation et de stockage: Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.
Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.
Condiciones de almacenamiento y de instalación: Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

Dust free (Stofvrij)
Sand and wash surface (Zand en wassing de ondergrond)
Flat wall & ceilings (Vlak wand en plafonds)
Dry/Damp/Sec/Wet (Droog/Damp/Sech/Naet)

Set? DECOFIX ADHESIVES

DecoFix lijnen | Colles DecoFix | DecoFix Kleber | DecoFix Adhesivos

Interior, porous and dry surface
Binnen, poreus en droog ondergronden |
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, séchées non humides | Innen, poröse, saugfähige und trockene Untergründe | Interior, superficies porosas y secas

DecoFix Pro
Strong, water-based acrylic installation adhesive
FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 - 110m

Heavy profile
Zware lijnen
Profilen/korven
Pesados
or
Exterior, non-porous and humid surface
Buiten, niet-poreus en vochtige ondergronden |
Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses, environnement humide | Außen, nicht-poröse/saugfähige Untergrund und Feuchtklima | Exterior, superficies no porosas, ambientes húmedos

DecoFix Power
Very strong MS-Polymer-based installation adhesive
FDP700 290ml | 7 > 8m

DecoFix Extra
Polyurethane-based adhesive
FX200 310ml | min. 80m
FX210 tube 80ml | min. 20m

Voor Duofoam™ gebruik DecoFix Pro voor de naden | Pour Duofoam™ utilisez DecoFix Pro pour les joints | Für Duofoam™ verwenden Sie DecoFix Pro für die Stabnähen | Para Duofoam™ utilice DecoFix Pro para las uniones entre piezas.
*For Duofoam™ use DecoFix Pro for joints

DecoFiller
Acrylic filler
FL300 310ml | > 30m

Go! INSTALLATION VIDEOS & MANUALS




SCAN THE QR CODE
OR VISIT
WWW.ORACDECOR.COM > INSTALLATION



<p>DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 - 8m FDP600 4200ml > 65 - 110m</p> <p>Extra strong installation adhesive for porous surfaces and interior applications - Strong, water-based acrylic glue - Long-lasting and between moldings and the wall and/or ceiling - Removes with hand sponge or cloth - Should be kept four feet - Removable after hardening (min. 24 hours)</p>	<p>DecoFix Power FDP700 290ml > 7 - 8m</p> <p>Extra strong MS polymer glue for new build, all exterior applications, non-porous (tiles, glass, ...) underground and in wet environments - Removes with soap solution - Removable after hardening (min. 24 hours)</p>	<p>DecoFix Extra FX200 310ml > 80m FX210 80ml > 20m</p> <p>Polyurethane-based glue to seam joints between moldings - Remove excess glue before hardening (max. 1 hour and repair after 2-3 hours) - Clean with water or Spirit Thinner - Can be painted after 24 hrs - The more humidity, the faster the drying time</p>	<p>DecoFiller FL300 310ml > 30m</p> <p>Ready to use lightweight acrylic filler - For shrink-proof finishing of gaps between decorative profiles after application, between wall and profile, between walls and between wall and ceiling, cracks and irregularities in profiles or on walls - Rapidly repairable (after 15 min.) - Does not crack</p>
<p>nl</p> <p>Extra sterke installatielijm voor poreuze ondergrond en binnenomgevingen - Sterke acryllijm op waterbasis - Langdurige verbinding tussen profielen en muur en/of plafond - Verwijder met een vochtige spons of doek - Verwijderbaar na een uurtje drogen (min. 24 uur) - Ontschimmelbaar na uurtje drogen (min. 24 uur)</p>	<p>nl</p> <p>Extra sterke MS-polymerlijm voor nieuwbouw, buitenplaats, op niet-poreuze (tegels, glas, ...) ondergrond en in vochtige omgevingen - Verwijder met zeepoplossing - Ontschimmelbaar na uurtje drogen (min. 24 uur)</p>	<p>nl</p> <p>Lijm op polyurethaanbasis voor voegen tussen decoratieve profielen - Verwijder de overbodige lijm voor uurtje drogen (max. 1 uur) en repareer na 2 tot 3 uur - Reinig met water of spiritus - Ontschimmelbaar na 24 uur - Het drogen gaat sneller naarmate de vochtigheid toeneemt</p>	<p>nl</p> <p>Kant-en-klaar lichte vullijm op acrylbasis - Voor slijmoplossing van voegen tussen decoratieve profielen na toepassing, tussen wand en profiel, tussen wanden en tussen wand en plafond, scheuren en onregelmatigheden in profielen of op muren - Snel te herstellen (naar 15 min.) - Cracks niet</p>
<p>fr</p> <p>Colle d'installation ultra forte pour surfaces poreuses et applications intérieures - Colle forte à base d'acrylate et d'oxyde de zinc - Longue durée entre les moulures et le mur et/ou le plafond - Retrait à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide - Peut être conservé à l'abri de l'air - Peut être peint après séchage (min. 24 heures)</p>	<p>fr</p> <p>Colle ou MS polymère extra forte pour constructions neuves, utilisation extérieure, surfaces non poreuses (carrelage, verre, etc.) et environnements humides - Élimine à l'aide d'une solution savonneuse - Peut être peinte après séchage (min. 24 heures)</p>	<p>fr</p> <p>Colle polyuréthane pour l'assemblage des joints entre les moulures - Éliminez le excès de colle avant le durcissement (1 heure max. et recommencez après 2-3 heures) - Nettoyez avec de l'eau ou un diluant synthétique - Peut être peint après 24 h - Un taux d'humidité plus élevé peut accélérer le temps de séchage</p>	<p>fr</p> <p>Enduit léger prêt à l'emploi à base d'acrylique - Pour une finition imperméable de joints entre profils décoratifs après application, entre mur et profil, entre mur et plafond et murs entre eux, fissures, trous et irrégularités dans les profils ou les murs - Peut être recouvert rapidement (après 15 min.) - Ne se fissure pas</p>
<p>de</p> <p>Extra starke Montagekleber auf suspenden Untergründen und für den Innenbereich - Starkes, wasserbasiertes Acrylkleber - Langfristige Verbindung zwischen Profilen und Wand und/oder Decke - Mit feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen - Abwischfähig nach Aushärtung (min. 24 St.)</p>	<p>de</p> <p>Besonders starke MS-Polymerkleber für Neubauten, den Außenbereich, auf nicht-poreusen (Fliesen, Glas, ...) Untergrund und in Feuchträumen - Mit Seifenlösung entfernen - Abwischfähigkeit nach Aushärtung (min. 24 St.)</p>	<p>de</p> <p>Polyurethanbinder Kleber für die Nähte zwischen Profilen - Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen (max. 1 Std. und nach 2-3 Std. nacharbeiten) - Mit Wasser oder synthetischem Verdüner reinigen - Nach 24 Std. überlackierbar - Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto kürzer die Trockenzzeit</p>	<p>de</p> <p>Gebrauchsfertige Leichtputzmasse auf Acrylbasis - Zur schimmelfreien Endbearbeitung von Fugen zwischen Dekorprofilen nach der Montage. Kann ebenfalls für das Verfüllen der Fugen bzw. Lücken zwischen den Profilen und dem Untergrund auf dem es montiert wurde verwendet werden. Beschädigungen an Wänden, Rißfugen mit der Füllmasse ausgleichen lassen - Schnell überlackierbar (nach 15 min.) - Rißt nicht</p>
<p>es</p> <p>Adhesivo superfuerte para superficies porosas y aplicaciones en el interior - Fuerte, tipo acrílico con base de agua - Larga adhesión entre molduras y techos o paredes - Eliminar con una esponja o paño húmedo - Puede pintarse en un momento seco - Retirable después de endurecimiento (min. 24 horas)</p>	<p>es</p> <p>Adhesivo MS polimero extra fuerte para construcciones nuevas, aplicaciones de exterior, superficies no porosas (carrelage, vidrio, etc.) y lugares húmedos - Elimina con agua y jabón - Retirable después de endurecimiento (min. 24 horas)</p>	<p>es</p> <p>Adhesivo a base de poliuretano para unir las piezas entre si - Elimine el exceso antes de endurecer (máx. 1 hora y repare 2-3 horas después) - Limpie con agua o disolvente sintético - Puede pintarse después de 24 horas - Cuanto más humedad, más rápido el secado</p>	<p>es</p> <p>Massa ligera lista para usar en base acrílica - Especial para un buen acabado final de juntas, impermeabilizando para uniones los perfiles con los perfiles y/o techos. Ideal para sellar pequeñas grietas e irregularidades que nos podemos encontrar en las instalaciones. - Se puede pintar rápidamente, pasando 15 min. de su aplicación. - No muestra fisuras</p>

TOOLS | Toebehoren | Accessoires | Zubehör | Accesorios

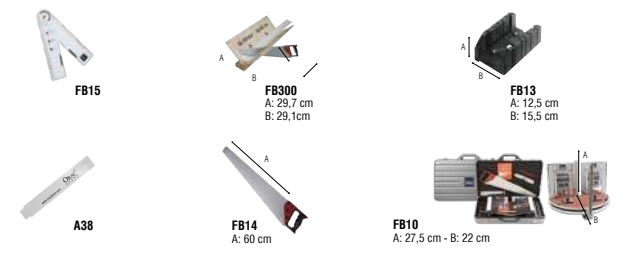

FB15

FB300
A: 29,7 cm
B: 29,1 cm

FB13
A: 12,5 cm
B: 15,5 cm

A38

FB14
A: 60 cm

FB10
A: 27,5 cm - B: 22 cm